

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПНЕВМОКОЛЕСНАЯ ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНАЯ МАШИНА ПТ2-ЭШМ

Предназначена для погрузки и транспортирования разрыхленной горной массы в горизонтальных и наклонных горных выработках, в шахтах, не опасных по газу и пыли.


Состоит из модулей силового и погрузочного.

Представляет собой фронтальный погрузчик с электрогидравлическим приводом, шарнирно-сочлененной рамой на пневмоколесном ходу и погрузочным органом нижнего черпания.

Рекомендуется для применения в горнодобывающей промышленности.

Техническая характеристика

| | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Вместимость ковша, м ³ | 1 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Максимальная скорость передвижения, км/час | 6,7 |
| Уклон, преодолеваемый груженой машиной, градус | 15 |
| Радиус поворота(по наружному габариту), мм | 5300 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 1400 |
| Дорожный просвет, мм | 280 |
| Мощность приводного электродвигателя, кВт | 55 |
| Напряжение питания электрической сети, В | 380 |
| Вместимость кабельного барабана, м | 120 |
| Габаритные размеры (в транспортном положении), мм | 7350x1400x1987 |
| Масса, кг | 9660 |

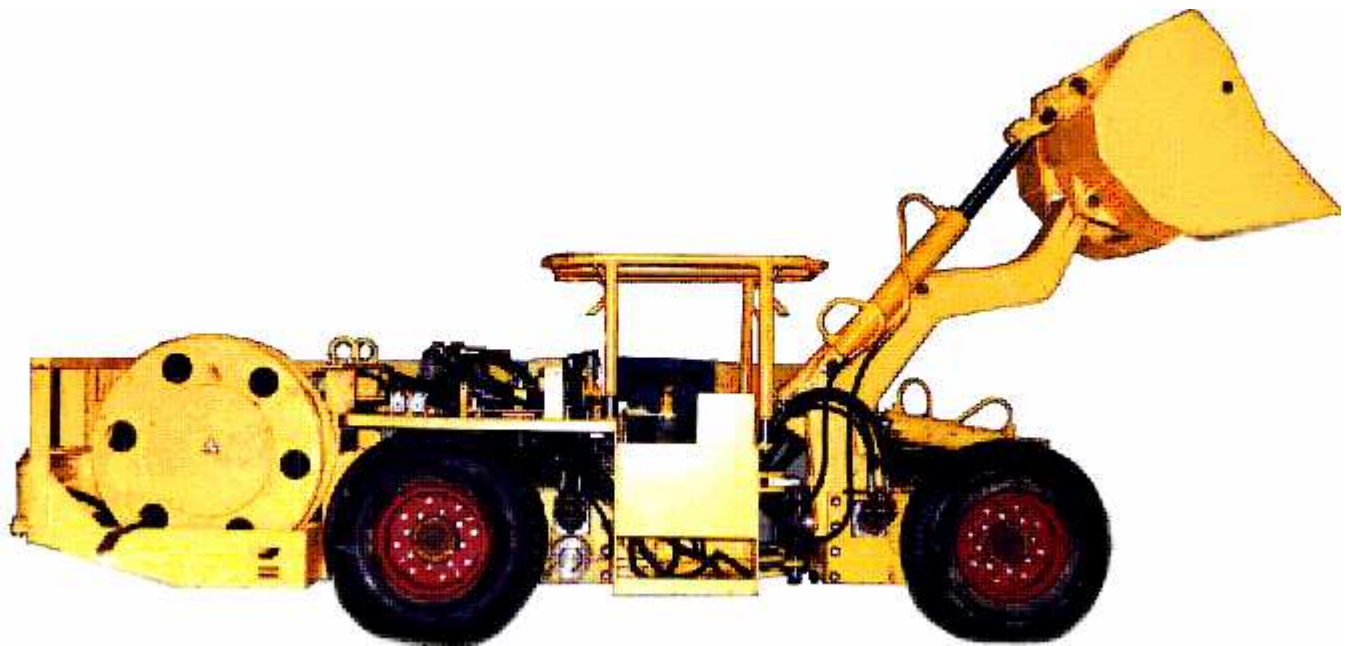

Разработчик и изготовитель:



Ремонтно-механический завод (РМЗ)
Государственное предприятие Восточный горнообогатительный комбинат
ул. Заводская, 2а, г. Желтые Воды,
Днепропетровская обл., 52204, Украина
телефон 8(05652) 9-35-88, факс 8(05652) 9-56-37, 9-33-15.